ULTRASONOGRAF
HONDA 2700

Made in Japan

Charakterystyka

Honda HS-2700 to wielospecjalistyczny, uniwersalny ultrasonograf stacjonarny wykonany całkowicie w technologii cyfrowej. Wyprodukowany w Japonii. Prosty w obsłudze, niezawodny i o znakomitych parametrach technicznych.
Przeznaczony do wykonywania szerokiego spektrum badań, w tym m.in.. jamy brzusznej, położniczo-ginekologicznych, płytko położonych narządów, urologicznych, pediatrycznych, neonatologicznych, ortopedycznych, mięśniowo -szkieletowych, chirurgicznych.
Wyposażony jest w funkcje: Doppler CFM i Power doppler. Posiada standardowo obrazowanie harmoniczne (THI) co znacząco poprawia obrazowanie u szczególnie trudnych diagnostycznie pacjentów.

Na wyposażeniu wszechstronne oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe, raporty z badań położniczych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych; pomiar kątów stawu biodrowego wg Grafa. Funkcja Cine Store umożliwia zapamiętywanie ruchomych sekwencji obrazu i nagranie ich na penndrive. Pochylny, obrotowy monitor LCD 12" ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika panel sterowania. Głowice szerokopasmowe elektroniczne typu convex, microconvex, liniowa, endowaginalna.

Ogólna specyfikacja

Typ skanowania:
elektroniczny linear / convex / micro-convex;
głowice 128-elementowe
Obrazowanie Harmoniczne THI
Prezentacje:
B-mode, B/B-mode, B/Z-mode, B/M-mode,
M-mode, CFM-mode, PD-mode
Głębokość skanowania: 0~2 – 24 cm
System wieloczęstotliwościowy
(zakres częstotliwości: 2.8 – 11.0 Mhz)
Ogniskowanie dynamiczne, 4-punktowe
Monitor LCD SVGA 12” o wysokim kontraście i szerokim kącie widzenia (170o)
Pamięć CineLoop (256 klatek)
256-stopniowa skala szarości
Filtry cyfrowe optymalizujące jakość obrazu
Przestronna klawiatura i wygodny trackball
Archiwizacja obrazów do pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej poprzez port USB

POLRENTGEN udziela na ultrasonograf HONDA HS-2700: 3 LATA GWARANCJI oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

GŁOWICE ULTRASONOGRAF HONDA 2700

Made in Japan

Duży wybór sond współpracujących z aparatem gwarantuje szeroki zakres badań.
Aparat współpracuje z całą gamą najnowszych głowic 128-elementowych.

HLS-594M
wieloczęstotliwościowa
głowica liniowa
(128-elementowa)
6.0 / 9.0 / 11.0 MHz (40mm)

HLS-575M
wieloczęstotliwościowa
głowica liniowa
(128-elementowa)
5.0 / 7.5 / 10.0 MHz (50mm)
zastosowanie:
- badania małych narządów (tarczyca, sutki, jądra)
- badania ortopedyczne
- badania stawów biodrowych

HCS-436M
wieloczęstotliwościowa
głowica konweksowa
2.8/3.5/5.0MHz (60R)
zastosowanie:
- badania jamy brzusznej
- pediatryczne
- ginekologiczno - położnicze

HCS-4710MV
wieloczęstotliwościowa
głowica endowaginalna
(128-elementowa)
5.0/7.5/9.0MHz (10R)

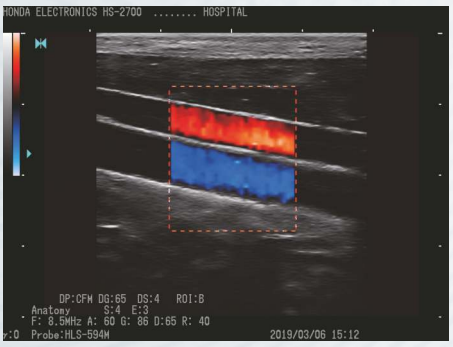

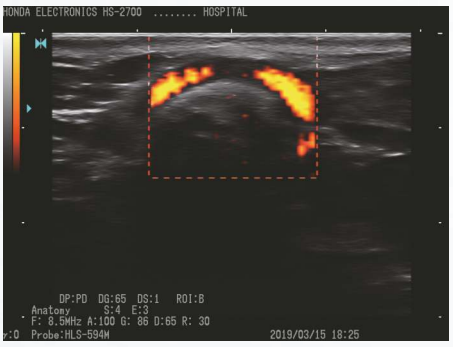

polrentgen®

03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 67/16, www.polrentgen.pl
tel. 22 / 855 52 60, Małgorzata Rapacz kom. 695 980 190